

e m. tubolare, misurano cm 5 di larghezza.

ESECUZIONE

Dietro: con i f. n. 5,5 avv. 71 (75-79-83) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a grana di riso, pari a cm 6. Pros. a p. coste perlate a rov., lavorando ai lati 1 m. di vivagno, iniziando con 1 f. sul rov. A cm 64 (67-70-73) dal bordo, per i raglan, diminuire ai lati 1 m. ogni 2 f. per 21 (22-24-26) volte. A cm 16 (17-18-19) dall'inizio dei raglan, lasciare in sospeso le 29 (31-31-31) m. rimaste per lo scollo.

Davanti destro: con i f. n. 5,5 avv. 35 (37-39-41) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. nel modo seg.: 3 m. a m. tubolare, 5 m. a legaccio (per il bordo d'apertura) e 27 (29-31-33) m. a grana di riso, pari a cm 6. Pros. lav. 3 m. a m. tubolare, 5 m. a legaccio (per il bordo d'apertura), 26 (28-30-32) m. a p. coste perlate a rov., 1 m. di vivagno, iniziando con 1 f. sul rov. A cm 64 (67-70-73) dal bordo, per il raglan, diminuire a sinistra 1 m. ogni 2 f. per 19 (20-22-24) volte. Contemp. all'inizio del raglan, per la linea del collo, lavorare su tutte le m. (escluse le 3 m. a m. tubolare dell'apertura) a p. coste perlate a rov. con i f. n. 5,5. Le 8 m. del bordo davanti, lavorate a legaccio

ITA

CAPPOTTO

OCCORRENTE

Filato MERINO PLUS, col. 171, g 1.200 (1.300-1.400-1.500)

Ferri n. 5,5

ago da lana con punta arrotondata
cerniera lampo marrone lunga cm 90 (94-98-102)

Dificoltà media
Taglia: 42 (44-46-48)

PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare (avvio). Legaccio. Grana di riso. Maglia rasata diritta. Punto coste perlate a rovescio: (si lavora su un n. di m. dispari) 1° f.: (rov. del lav.) a diritto. 2° f.: 1 m. dir., * 1 m. doppia a dir. (= lav. la m. seg. a dir. puntando il ferro destro nella m. corrispondente alla m. da lavorare, ma del ferro sottostante), 1 m. rov., * rip. da * a *, 1 m. dir. 3° f.: rip. la lav. dal 1° f.

CAMPIONE

Cm 10x10 = 14 m. e 28 f. lavorati a coste perlate a rov. con i f. n. 5,5.
Le 8 m. del bordo davanti, lavorate a legaccio

a rov. impostando la lav. nel modo seg.: 3 m. a m. tubolare, 1 aum. a rov. (lav. 1 m. a rov. ritorno nel filo orizzontale tra la m. appena lavorata e la m. seg.), 1 acc. semplici, lav. a p. coste perlate a rov. fino all'ultima m., 1 m. di vivagno. Nel f. di ritorno (rov. dell'lav.), passare a rov. senza lavorarla la m. corrispondente all'acc. semplici del f. prec. Pros., come indicato negli ultimi 2 f. spostando la lav. dell'acc. semplici di 1 m. verso sinistra ogni 2 f., eseguendo contemporaneamente, a destra, 1 aum. a rov. o a dir. secondo l'andamento del punto (per l'aum. a dir. lav. 1 m. dir. ritorna nel filo orizzontale tra 2 m.). Ripetere gli ultimi 2 f. fino a raggiungere il margine laterale (raglan), poi lav. su tutte le m. (escluse le 3 m. a tubolare dell'apertura) a p. coste perlate a rov. A cm 15 (16-17-18) dall'inizio del raglan, lasciare in sospeso le 16 (17-17-17) m. rimaste per lo scollo.

Davanti sinistro: si lavora come il davanti destro, in modo simmetrico lavorando, per la linea del collo, 2 m. ins. a dir. al posto dell'acc. semplice.

Manica: con i f. n. 5,5 avv. 35 (38-41-44) m. e, per il bordo, lav. 4 f. a m. tubolare e 14 f. a grana di riso, pari a cm 6. Pros. a p. coste perlate a rov., lavorando ai lati 1 m. di vivagno, iniziando con 1 f. sul rov. A partire dal 25° f. aum. ai lati 1 m. ogni 16 f. per 6 volte. A cm 44 (46-48-50) dal bordo, per i raglan, diminuire ai lati 1 m. ogni 2 f. per 21 (22-23-24) volte. A cm 16 (17-18-19) dall'inizio dei raglan, lasciare in sospeso le 5 (6-7-8) m. rimaste per lo scollo.

Confezione e rifiniture

Cucire i 4 raglan. Collo: ripr. 67 (73-79-85) m. intorno allo scollo e lav. cm 15 a p. coste perlate a rov., 1 f. a rov. sul dir. del lavoro, e cm 15 a m. rasata dir. Lasciare tutte le m. in sospeso. Rivoltare il collo all'interno, lungo la linea a rovescio, e cucirlo, m. per m. a punto indietro, alla base dello scollo. Cucire il sotto delle maniche e i fianchi. Cucire la cerniera lampo sui davanti, all'interno delle 3 m. a m. tubolare.

BERRETTO KNOOKING

OCCORRENTE:

Filato MERINO PLUS col. 171 g. 100

Uncinetto "Knook" n. 6
Ago a punta arrotondata
difficoltà: facile

PUNTI IMPIEGATI:

M. legaccio. Coste 1/1. Grana di riso.

CAMPIONE

Cm 10 x 10 = 14 m. e 18 giri lav. a m. rasata dir.

TECNICA KNOOKING

La tecnica Knooking permette di lavorare con l'uncinetto ricreando i punti del lavoro a maglia e prevede l'utilizzo di un uncinetto particolare, dotato di una cruna nella quale inserire un cavetto o un filo, necessario per la tecnica di lavorazione.

Infilare una gugliata di filo di colore contrastante, nella cruna del Knook. Utilizzando lo strumento come un normale uncinetto e il filato scelto, avv. una catenella con il n. di m. necessarie. 1° giro: inserire l'uncinetto Knook in ciascuna m. di base, estrarre il filo e tenere sull'uncinetto tutte le m. Al termine del giro sfilare le m. dall'uncinetto e lasciarle cadere sul filo infilato nella cruna. 2° giro e giri seguenti: con l'uncinetto agganciare ciascuna m. di base (a diritto per realizzare le m. a dir. e a

rov. per realizzare m. a rov.), estrarre il filato e tenere sull'uncinetto tutte le m. del giro. Al termine del giro sfilare il filo di colore contrastante dalle m. del giro precedente e poi sfilare le m. dall'uncinetto e lasciarle cadere sul filo di colore contrastante.

ESECUZIONE

Con l'uncinetto knook n. 6 avv. 59 m. e, seguendo la tecnica spiegata sopra, lav. 14 giri a coste 1/1 e 16 giri a grana di riso. Proseguire a m. rasata dir. diminuendo 6 m. ogni 2 giri per 8 volte. Per diminuire le m. lav. il 1° giro come segue: 7 m. dir., 2 m. insieme a dir., 7 m. dir., 2 m. insieme a dir., 7 m. dir., 2 m. insieme a dir., 4 m. dir., 1 m. accavallata semplice, 7 m. dir., 1 m. accavallata semplice, 7 m. dir., 1 m. accavallata semplice, 8 m. a dir. Ripetere le diminuzioni in linea con le precedenti. Al termine delle diminuzioni, far passare il filo nelle 11 m. rimaste, stringere e cucire in tondo.

ESP

ABRIGO

MATERIALES

Hilo MERINO PLUS, col. 171, 1.200 (1.300-1.400-1.500) g

Agujas n° 5 1/2

aguja lanera sin punta

cremallera marrón de 90 (94-98-102) cm de longitud

Dificultad media

Talla: 42 (44-46-48)

PUNTOS EMPLEADOS

Punto tubular (inicio). P. Bobo. Punto de arroz. Punto jersey derecho. Punto elástico perlado al revés: (se trabaja con un n.º de p. impares) 1ª vta.: (rev. del trab.) al derecho. 2ª vta.: 1 p. der., * 1 p. doble al dir. (= trab. el p. sig. al der. clavando la aguja derecha en el p. correspondiente al p. que se trabaja, pero de la vuelta de abajo), 1 p. rev. *, rep. de * a *, 1 p. der. 3ª vta.: rep. la labor desde la 1ª vta.

MUESTRA DEL PUNTO

10x10 cm = 14 p. y 28 vtas. trabajados a p. elástico perlado al rev. con las ag. n.º 5 1/2. Los 8 p. de la tapeta delantera, trabajados a p. boba y p. tubular, miden 5 cm de ancho.

REALIZACIÓN

Espalda: con las ag. n.º 5 1/2 montar 71 (75-79-83) p. y, para la tapeta, trab. 4 vtas. a p. tubular y 14 vtas. a punto de arroz, igual a 6 cm. Pros. p. elástico perlado al rev., trabajando en los lados 1 p. de orillo, iniciando con 1 vta. del rev. A 64 (67-70-73) cm de la tapeta, para los raglans, menguar en los lados 1 p. cada 2 vtas. 21 (22-24-26) veces. A 16 (17-18-19) cm del inicio de los raglans, dejar en espera los 29 (31-31-31) p. restantes para el escote.

Delantero derecho: con las ag. n.º 5 1/2 montar 35 (37-39-41) p. y, para la tapeta, trab. 4 vtas. a p. tubular y 14 vtas. del modo sig.: 3 p. a p. tubular, 5 p. a p. boba (para la tapeta de abertura) y 27 (29-31-33) p. a punto de arroz igual a 6 cm. Pros. trab. 3 p. a p. tubular, 5 p. a p. boba (para la tapeta de abertura), 26 (28-30-32) p. a p. elástico perlado al rev., 1 p. de orillo, iniciando con 1 vta. del rev. A 64 (67-70-73) cm de la tapeta, para el raglán, menguar a la izquierda 1 p. cada 2 vtas. 19 (20-22-24) veces. Contemp. al inicio del raglán, para la línea del cuello, trabajar en todos los p. (excepto los 3 p. a p. tubular de la abertura) a p. elástico perlado

al rev. definiendo la labor del modo sig.: 3 p. a p. tubular, 1 aum. al rev. (trab. 1 p. al rev. retorcido en el hilo horizontal entre el p. que se acaba de trabajar y el p. sig.), 1 meng. simple, trab. a p. elástico perlado al rev. hasta el último p., 1 p. de orillo. En la vta. de vuelta (rev. de la labor) pasar al rev. sin trabajar el p. correspondiente al meng. simple de la vta. prec. Pros., como indicado en las últimas 2 vtas. desplazando la labor del meng. simple de 1 p. hacia la izquierda cada 2 vtas., realizando contemporáneamente, a la derecha, 1 aum. al rev. o al der. según el curso del punto (para el aum. al der. trab. 1 p. der. retorcido en el hilo horizontal entre 2 p.). Repetir las últimas 2 vtas. hasta llegar al margen lateral (raglán), después trab. en todos los p. (excepto los 3 p. a p. tubular de la abertura) a p. elástico perlado al rev. A 15 (16-17-18) cm del inicio del raglán, dejar en espera los 16 (17-17-17) p. restantes para el escote.

Delantero izquierdo: se trabaja como el delantero derecho, per a la inversa trabajando, para la línea del cuello, 2 p. juntos al der. en lugar del meng. simple.

Manga: con las ag. n° 5 1/2 montar 35 (38-41-44) p. y, para la orilla, trab. 4 vtas. a p. tubular y 14 vtas. a punto de arroz, igual a 6 cm. Pros. a p. elástico perlado al rev., trabajando en los lados 1 p. de orillo, iniciando con 1 vta. del rev. A partir de la 25^a vta. aum. en los lados 1 p. cada 16 vtas. 6 veces. A 44 (46-48-50) cm de la orilla, para los raglanes, menguar en los lados 1 p. cada 2 vtas. 21 (22-23-24) veces. A 16 (17-18-19) cm del inicio de los raglanes, dejar en espera los 5 (6-7-8) p. restantes para el escote.

REMATE Y CONFECCIÓN


Coser los 4 raglanes. Cuello: coger 67 (73-79-85) p. alrededor del escote y trab. 15 cm a p. elástico perlado al rev., 1 vta. al rev. por el der. de la labor, y 15 cm a p. jersey der. Dejar todos los p. en espera. Dar la vuelta al cuello por el interior, a lo largo de la línea al revés, y coserlo, p. por p. a punto atrás, en la base del escote. Coser el bajo de las mangas y los lados. Coser la cremallera en el delantero, en el interior de los 3 p. a p. tubular.

GORRO KNOOKING

MATERIALES:

Hilo MERINO PLUS col. 171, 100 g

Ganchillo "Knook" n° 6

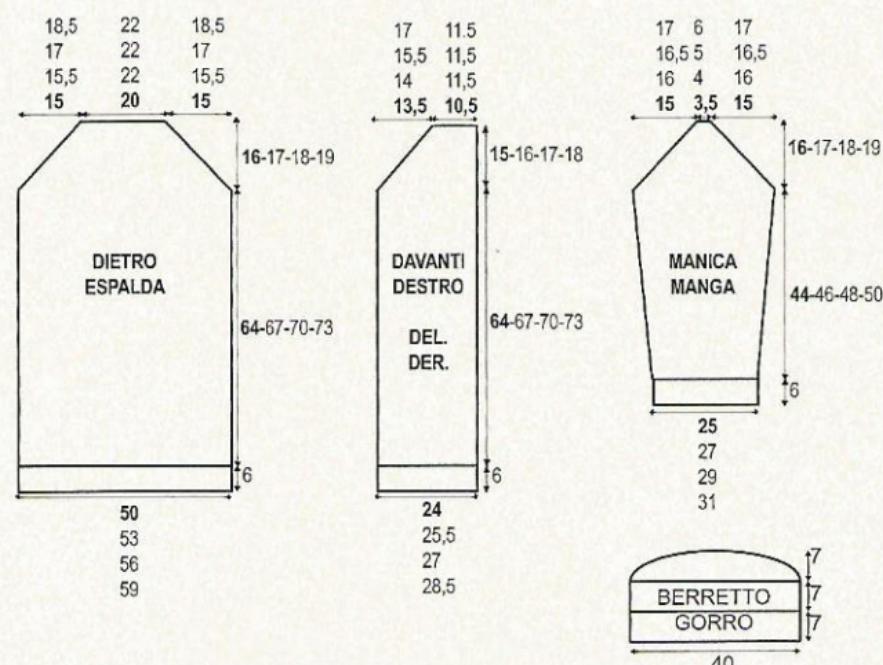

Aguja lanera sin punta
dificultad: fácil

PUNTOS EMPLEADOS:

P. boba. P. elástico 1/1. Punto de arroz. P. jersey der.

MUESTRA DEL PUNTO

10 x 10 cm = 14 p. y 18 vueltas trab. a p. jersey der.

TÉCNICA KNOOKING

La técnica Knooking permite trabajar con el ganchillo recreando los puntos de la labor a punto y prevé la utilización de un ganchillo particular, dotado de un ojo por el cual se mete un cable o un hilo, necesario para la técnica de trabajo.

Meter una hebra de color contrastante, por el ojo del Knook. Utilizando el instrumento como un ganchillo normal y el hilo escogido, montar una cadeneta con el n° de p. necesarios. 1^a vuelta: meter el ganchillo Knook en cada uno de los p. de base, sacar el hilo y tener en el ganchillo todos los p. Al final de la vuelta deshilcar los p. del ganchillo y dejarlos caer en el hilo metido por el ojo. 2^a vuelta y vueltas siguientes: con el ganchillo enganchar cada uno de los p. de base (al derecho para realizar los p. al der. y al rev. para realizar p. al rov.), sacar el hilo y tener en el ganchillo todos los p. de la vuelta. Al final de la vuelta deshilcar el filo de color contrastante de los p. de la vuelta precedente y después deshilcar los p. del ganchillo y dejarlos caer en el hilo de color contrastante.

REALIZACIÓN

Con el ganchillo knook n° 6 montar 59 p. y, siguiendo la técnica explicada anteriormente, trab. 14 vueltas a p. elástico 1/1, y 16 vueltas a p. de arroz. proseguir a p. jersey der., menguando 6 p. cada 2 vueltas 8 veces. Para menguar los p., trab. la 1^a vuelta como sigue: 7 p. der., 2 p. juntos al der., 7 p. der., 2 p. juntos al der., 7 p. der., 2 p. juntos al der., 4 p. der., 1 p. menguado simple, 7 p. der., 1 p. menguado simple, 7 p. der., 1 p. menguado simple, 8 p. al der. Repetir los menguados en línea con los precedentes. Al final de los menguados, pasar el hilo por los 11 p. restantes, apretar y coser en redondo.